



Модульные склады, ангары, шатры, тентовые укрытия

117513, г. Москва, Ленинский пр-т 123-1 тел. +7 (499) 501 6123 www.tentland.ru e-mail: tentland@tentland.ru

Тент с арочной кровлей 6 / 8 / 10 м

высота стены 3,00 м

BOZ 06/3,00-A

BOZ 08/3,00-A

BOZ 10/3,00-A

Пролет, м

6,00 / 8,00 / 10,00

Высота по стене, м

3,00

Высота в коньке, м

3,80 / 4,07 / 4,34

Самый длинный элемент, м

5,50 / 5,00 / 5,50

Шаг несущих конструкций, м

5,00

Конструкция торца

1 стойка

Вес конструкции, кг/м²

7,50

Минимальная длина, м

15,00

Максимальная длина, м

без ограничения


Общий вид




Главный профиль

140x100x3 мм

Вертикальный разрез конструкции

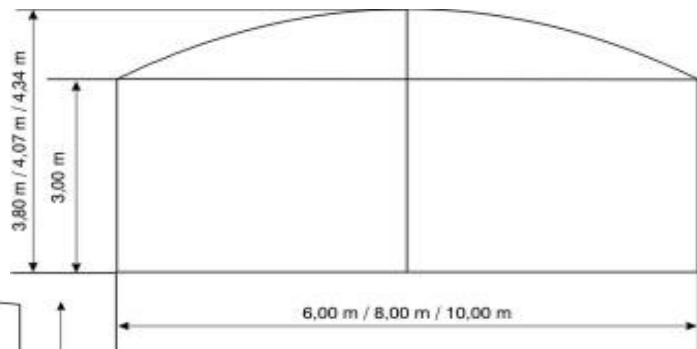

План конструкции

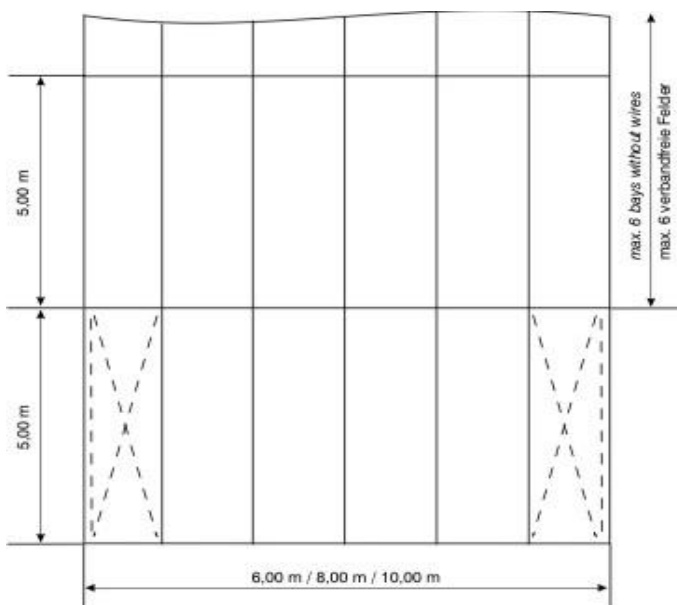

Для данной конструкции возможна поставка кассетного пола

Все размеры указаны по осям